



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 05 ENLACE 01  
**ID da Fibra/Número A :** FO 6  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 2  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:08 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	160km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Resumo	Limites None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO B-LADO A-FO-0002.msor	1550	28.611	---	159.617	LADO A <- LADO B	0.179
						Evento Alarmes
						5



**A : -3.181km -18.436 dB**  
**B : 156.840km -28.762 dB**  
**A-B : 160.020km 0.065 dB/Km**  
**10.326 dB**

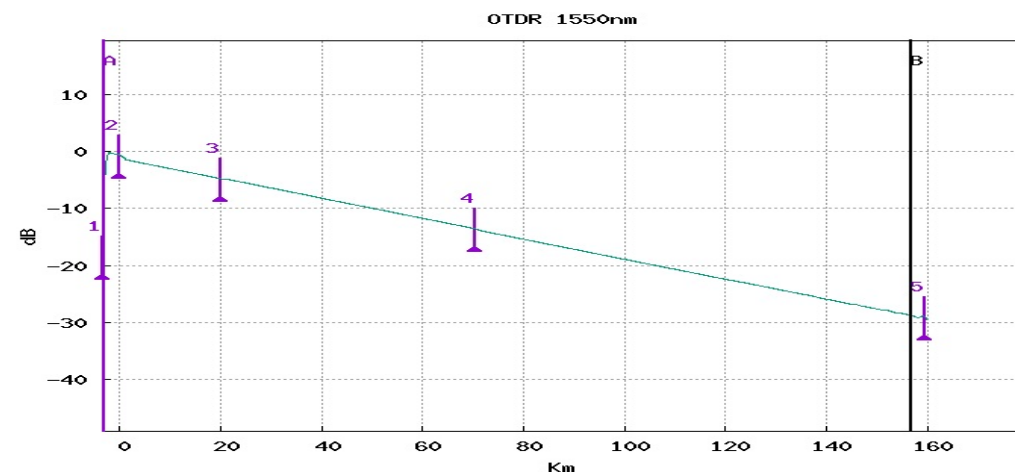

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.057	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.626		0.183	3.431	
3	19.932	-0.122		0.176	19.932	4.127
4	70.333	0.184		0.177	50.401	12.901
5	159.617			0.174	89.284	28.611