



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 05 ENLACE 01  
**ID da Fibra/Número A :** FO 7  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 3  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:09 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	160km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Resumo	Limites: None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO B-LADO A-FO-0003.msor	1550	28.470	---	158.964	LADO A <- LADO B	0.179
						Evento Alarmes
						5



**A : -3.181km -18.458 dB**  
**B : 156.840km -28.695 dB**  
**A-B : 160.020km 0.064 dB/Km**  
**10.236 dB**

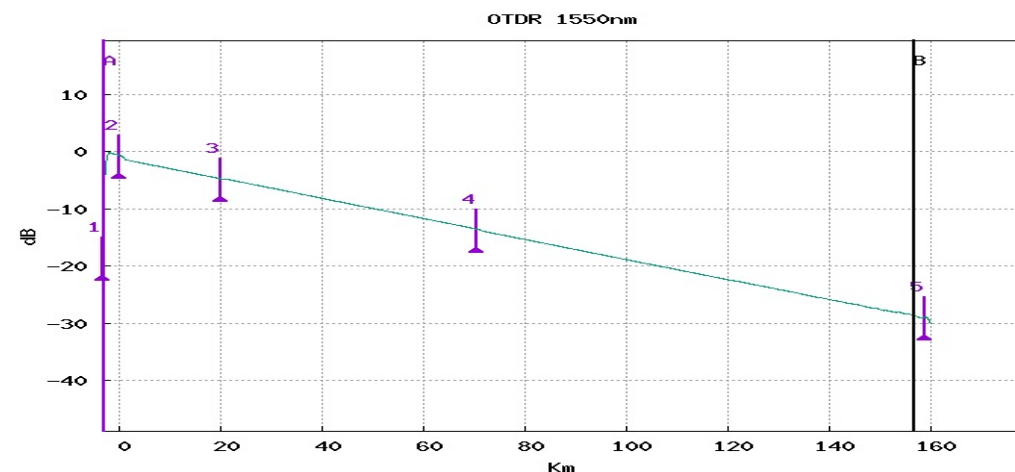

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.041	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.614		0.193	3.431	
3	19.850	-0.122		0.175	19.850	4.098
4	70.251	0.188		0.177	50.401	12.878
5	158.964			0.174	88.712	28.470