




Ident. Cabo A : ENLACE 01 Mnt.PAC
ID da Fibra/Número A : FO 1
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN


Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 1
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300) E138FB65 (S/N 84300) Data de Calibração : 03/04/2023 Data : 19/11/2025 13:28 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	20us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.186 km	Nenhuma				
Alarmes	Limites: None					
Resumo						
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0001.msor	1550	34.940	31.46	189.760	LADO A -> LADO B	0.184
						Evento Alarmes
						4



A : -3.181km -20.477 dB
B : 3.022km -1.948 dB
A-B : 6.203km 2.987 dB/Km
18.529 dB

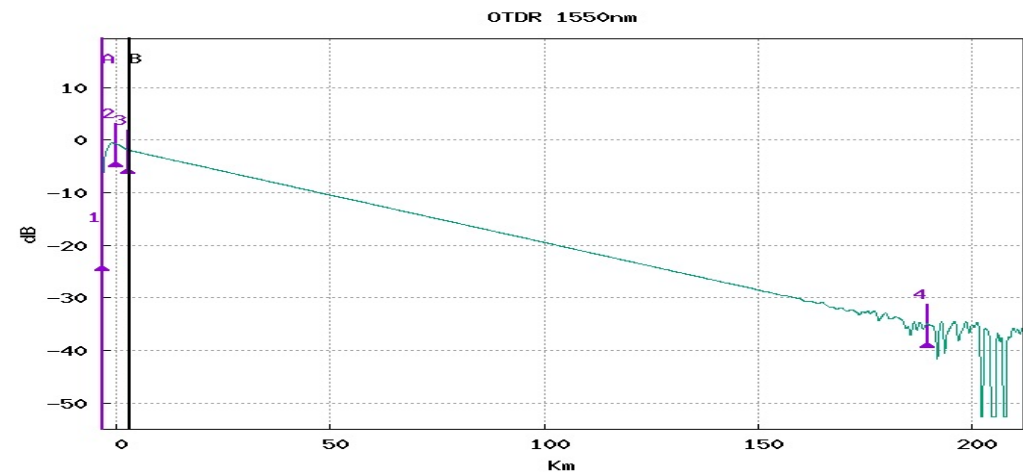

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.018	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.485			3.186	
3	2.941	0.018			2.941	1.208
4	189.760			0.180	186.819	34.940