



**Ident. Cabo A :** ENLACE 01 Mnt.PAC  
**ID da Fibra/Número A :** FO 3  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN


**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 3  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)      E138FB65 (S/N 84300)      Data de Calibração : 03/04/2023      Data : 19/11/2025 13:38 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Resumo	Limites: None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0003.msor	1550	32.156	31.50	175.138	LADO A -> LADO B	0.184
						Evento Alarmes
						3



**A : -3.181km -17.375 dB**      **A-B : 178.400km 0.083 dB/Km**      **14.835 dB**  
**B : 175.219km -32.211 dB**

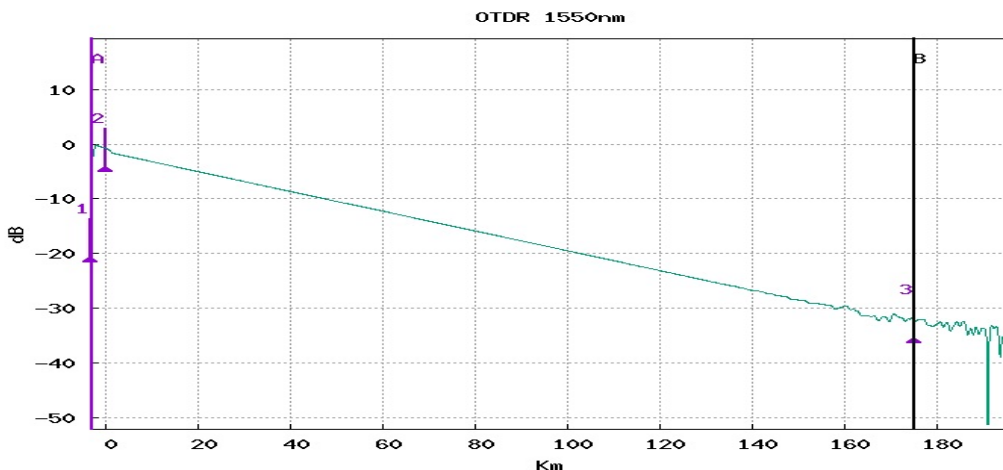

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.150	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.751		0.190	3.431	
3	175.138			0.179	175.138	32.156