



Ident. Cabo A : ENLACE 01 Mnt.PAC
ID da Fibra/Número A : FO 1
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 1
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 19/11/2025 13:48 (UTC+0)


Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	20us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.186 km	Nenhuma				
Alarmes	Limites					
	None					
Resumo						
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO B-LADO A-FO-0001.msor	1550	34.233	31.17	187.717	LADO A <- LADO B	0.182
						Evento Alarmes
						4



A : -3.181km -20.574 dB
B : 168.603km -31.398 dB

A-B : 171.783km 0.063 dB/Km

10.824 dB

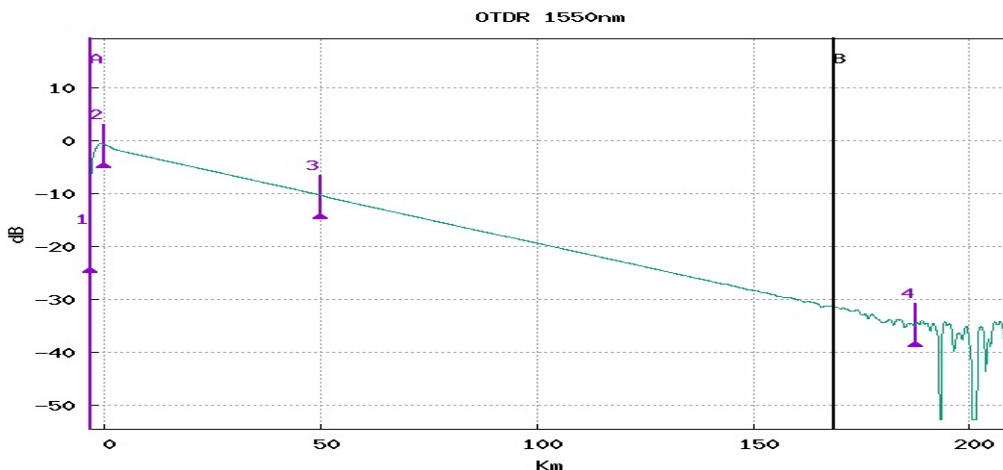

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.069	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.369			3.186	
3	49.993	0.185		0.180	49.993	9.528
4	187.717			0.178	137.725	34.233