




Ident. Cabo A : ENLACE 01 Mnt.PAC
ID da Fibra/Número A : FO 2
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN


Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 2
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300) E138FB65 (S/N 84300) Data de Calibração : 03/04/2023 Data : 19/11/2025 13:50 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
OTDR	1550nm	20us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.186 km	Nenhuma						
Alarmes	Limites None							
Resumo								
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO B-LADO A-FO-0002.msor	1550	34.364	31.17	189.923	LADO A <- LADO B	0.181	4	



A : -3.181km -20.620 dB
B : 168.603km -31.247 dB
A-B : 171.783km 0.062 dB/Km
10.627 dB

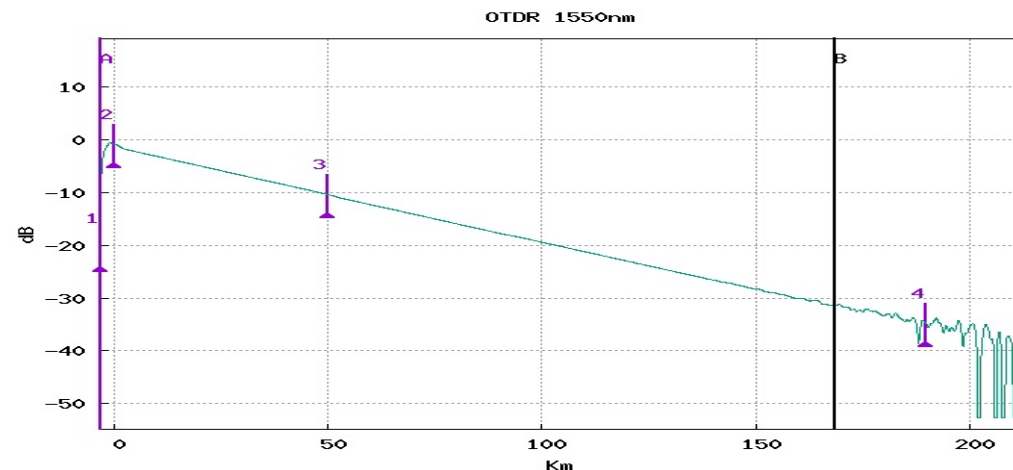

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.076	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.370			3.186	
3	49.911	0.297		0.181	49.911	9.523
4	189.923			0.175	140.012	34.364