



**Ident. Cabo A :** ENLACE 01 Mnt.PAC  
**ID da Fibra/Número A :** FO 3  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 3  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 19/11/2025 13:53 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	20us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.186 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO B-LADO A-FO-0003.msor	1550	34.058	31.17	187.391	LADO A <- LADO B	0.182	4	4



**A : -3.181km -20.546 dB**  
**B : 168.603km -31.362 dB**  
**A-B : 171.783km 0.063 dB/Km**  
**10.815 dB**

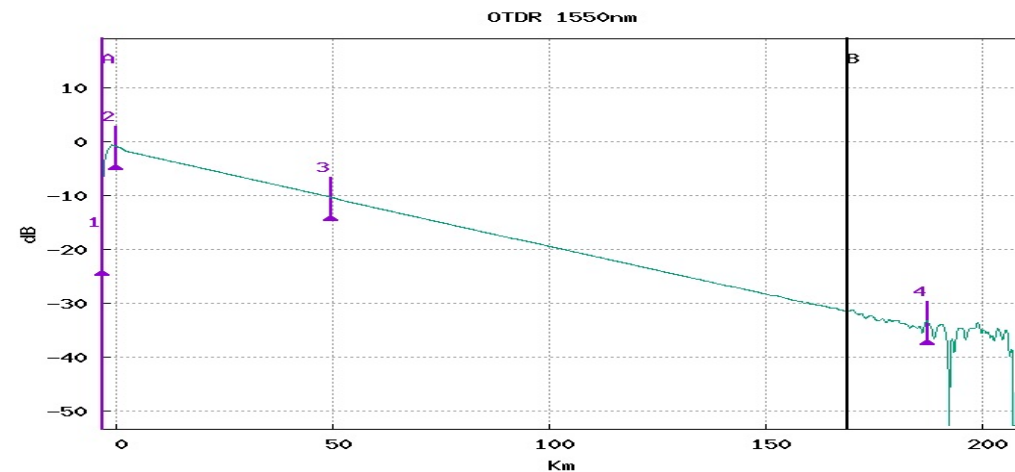

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.088	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.367			3.186	
3	49.748	0.231		0.181	49.748	9.495
4	187.391			0.177	137.643	34.058