



**Ident. Cabo A :** ENLACE 01 Mnt.PAC  
**ID da Fibra/Número A :** FO 4  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 4  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 19/11/2025 14:01 (UTC+0)


Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	20us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.186 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO B-LADO A-FO-0004.msor	1550	34.570	31.16	190.903	LADO A <- LADO B	0.181	4	



**A : -3.181km -20.645 dB**  
**B : 168.603km -31.374 dB**

**A-B : 171.783km 0.062 dB/Km**

**10.729 dB**

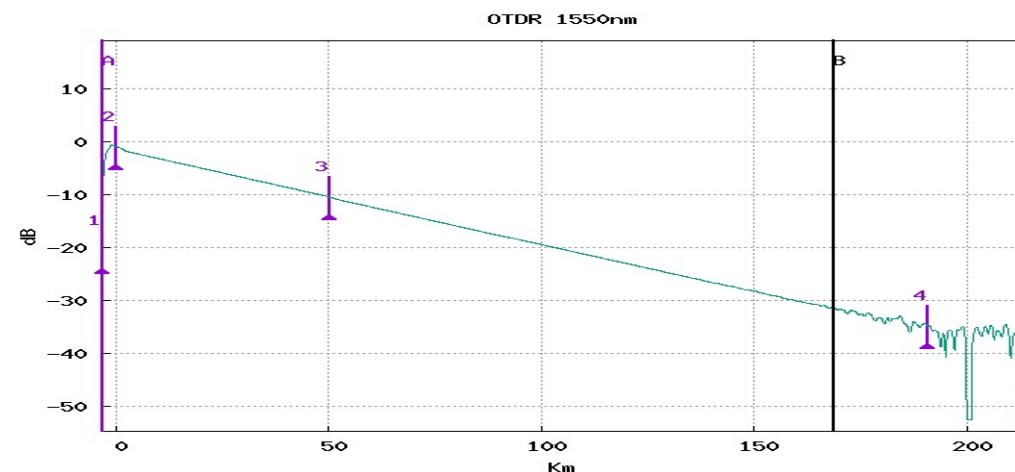

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.147	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.365			3.186	
3	50.074	0.273		0.181	50.074	9.547
4	190.903			0.176	140.829	34.570