



Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 01
ID da Fibra/Número A : FO 1
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 24
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:00 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	160km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Resumo	Limites None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0001.msor	1550	28.605	---	159.617	LADO A -> LADO B	0.179
						Evento Alarmes
						5



A : -3.181km -18.376 dB
B : 156.840km -28.784 dB
A-B : 160.020km 0.065 dB/Km
10.408 dB

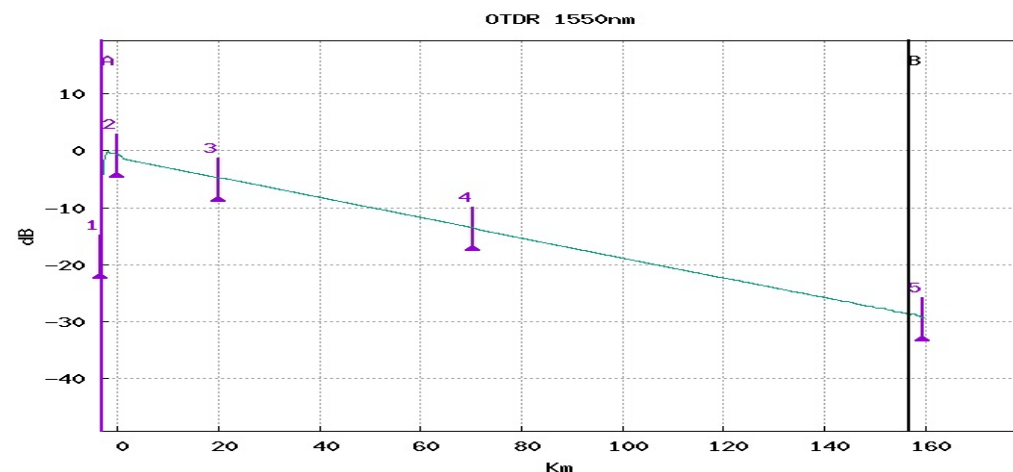

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.026	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.620		0.185	3.431	
3	20.095	-0.122		0.176	20.095	4.161
4	70.414	0.187		0.177	50.319	12.923
5	159.617			0.174	89.203	28.605