



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 05 ENLACE 01  
**ID da Fibra/Número A :** FO 8  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 4  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:11 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	10us	160km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Alarmes	Limites					
	None					
Resumo						
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO B-LADO A-FO-0004.msor	1550	28.574	---	159.617	LADO A <- LADO B	0.179
						Evento Alarmes
						5



**A : -3.181km -18.378 dB**  
**B : 156.840km -28.743 dB**  
**A-B : 160.020km 0.065 dB/Km**  
**10.366 dB**

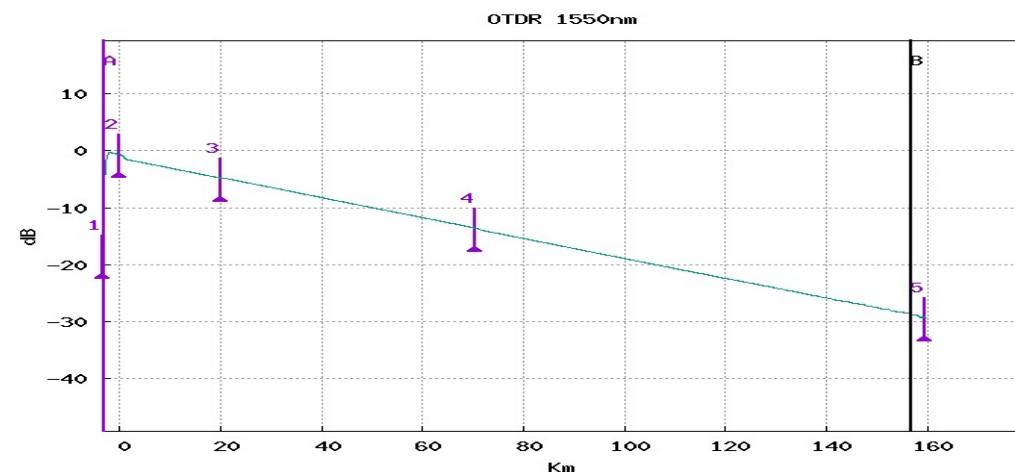

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.046	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.616		0.193	3.431	
3	19.932	-0.123		0.176	19.932	4.124
4	70.251	0.197		0.177	50.319	12.882
5	159.617			0.173	89.366	28.574