




Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 02
ID da Fibra/Número A : FO 2
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN


Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 2
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300) E138FB65 (S/N 84300) Data de Calibração : 03/04/2023 Data : 18/11/2025 12:22 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.513 km	Nenhuma				
Resumo	Limites: None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0002.msor	1550	34.429	---	193.272	LADO A -> LADO B	0.178
						Evento Alarmes
						4



A : -3.181km -21.282 dB **A-B : 181.586km 0.064 dB/Km** **11.531 dB**
B : 178.405km -32.813 dB

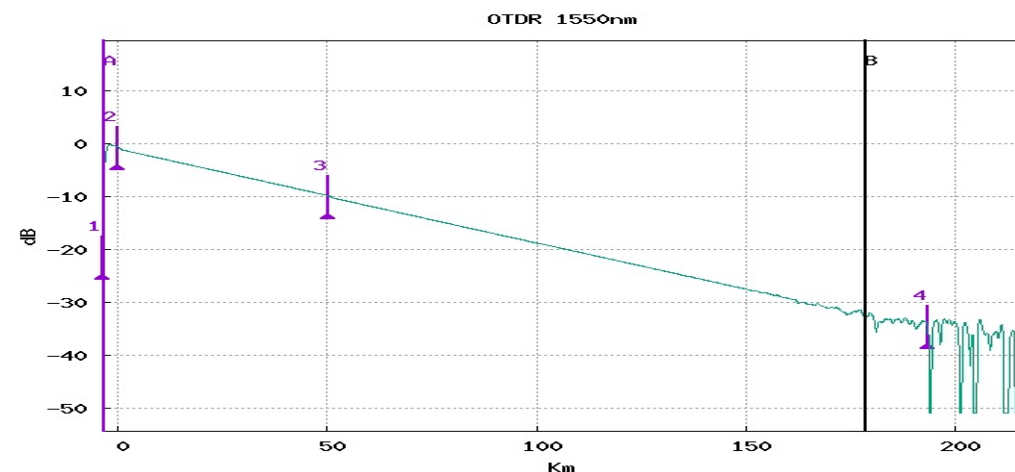

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.513		-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.425		0.193	3.513	
3	50.238	0.295		0.176	50.238	9.269
4	193.272			0.174	143.034	34.429