



Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 02
ID da Fibra/Número A : FO 4
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 4
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 18/11/2025 12:54 (UTC+0)


Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	10us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.431 km	Nenhuma						
Resumo	Limites: None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO B-LADO A-FO-0004.msor	1550	33.656	---	187.146	LADO A <- LADO B	0.180	6	6



A : -3.181km -20.360 dB
B : 181.346km -32.513 dB

A-B : 184.527km 0.066 dB/Km

12.153 dB

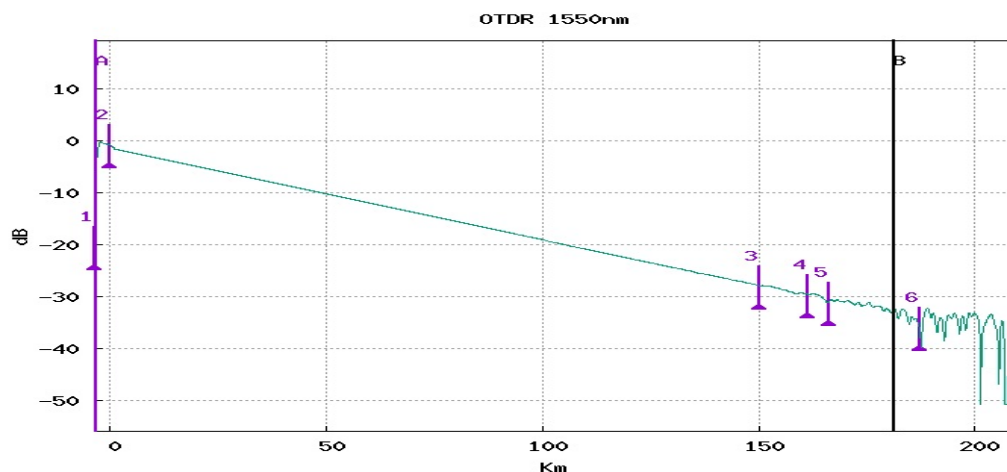

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Seção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.150	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.620		0.184	3.431	
3	150.060	-0.235		0.177	150.060	27.169
4	161.496	-1.151		0.179	11.436	28.980
5	166.234	-1.364		0.564	4.738	30.501
6	187.146			0.216	20.912	33.656