




Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 03
 HMN
 ID da Fibra/Número A : FO 3
 Origem : LADO A
 ID da OS : SOBRESALENTE
 Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
 ID da Fibra B : FO 3
 Extremidade : LADO B
 ID do Técnico : KEITHER


SmartOTDR (S/N 84300) E138FB65 (S/N 84300) Data de Calibração : 03/04/2023 Data : 18/11/2025 15:50 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	200ns	40km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.216 km	Nenhuma				
Alarmes						
Resumo	Limites None					

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0003.msor	1550	5.971	31.92	29.918	LADO A -> LADO B	0.200	4	



A : -3.181km 0.172 dB
B : 29.632km -6.626 dB
A-B : 32.813km 0.207 dB/Km
6.798 dB

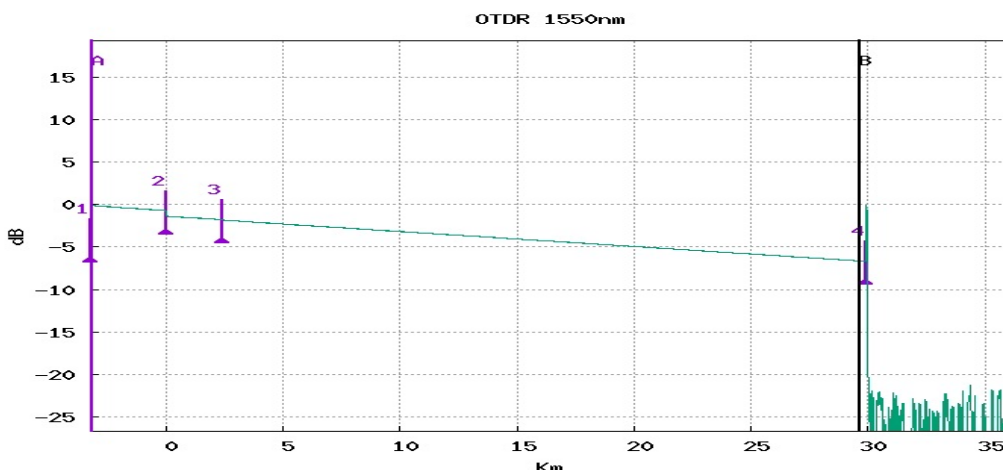

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.103	-51.85		0.000	0.000
2	0.000	0.656		0.189	3.216	
3	2.410	0.049		0.172	2.410	1.070
4	29.918		-45.04	0.176	27.508	5.971