



Ident. Cabo A : INFOVIA 02 ENLACE 05
ID da Fibra/Número A : FO 2
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 2
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:32 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	300ns	80km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.222 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0002.msor	1550	10.291	31.63	52.673	LADO A -> LADO B	0.195	3	

1/3
-3.222


2/3
0.000

3/3
52.673 Km

A : -3.181km 2.789 dB
B : 52.198km -11.188 dB

A-B : 55.379km 0.252 dB/Km

13.977 dB

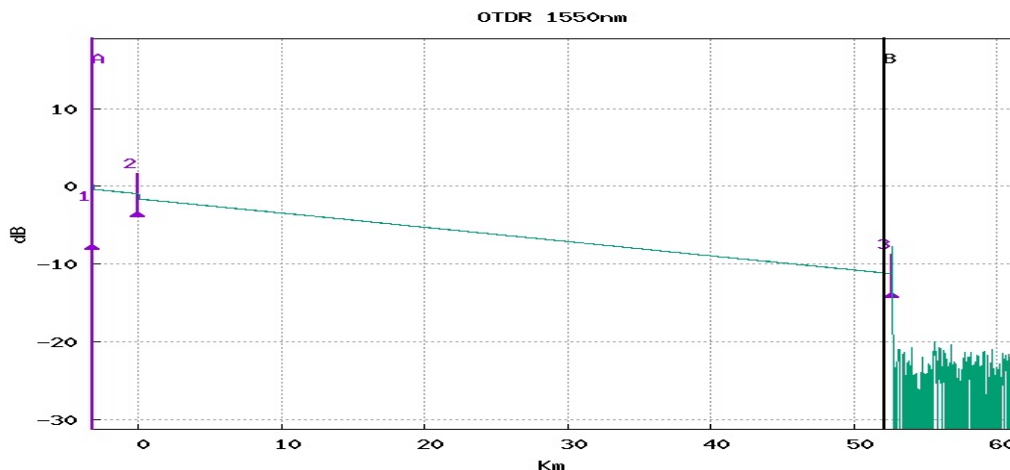

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.222	0.363	-50.69		0.000	0.000
2	0.000	0.634		0.189	3.222	
3	52.673		-50.01	0.183	52.673	10.291