



Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 04
 HMN
 ID da Fibra/Número A : FO 4
 Origem : LADO A
 ID da OS : SOBRESALENTE
 Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
 ID da Fibra B : FO 4
 Extremidade : LADO B
 ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)


E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023


Data : 18/11/2025 14:08 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	20us	196km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.186 km	Nenhuma				
Alarmes						
Resumo	Limites None					

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	35.086	---	196.131	LADO A -> LADO B	0.179	4	



A : -3.181km -21.258 dB
B : 184.777km -33.966 dB
A-B : 187.957km 0.068 dB/Km
12.709 dB

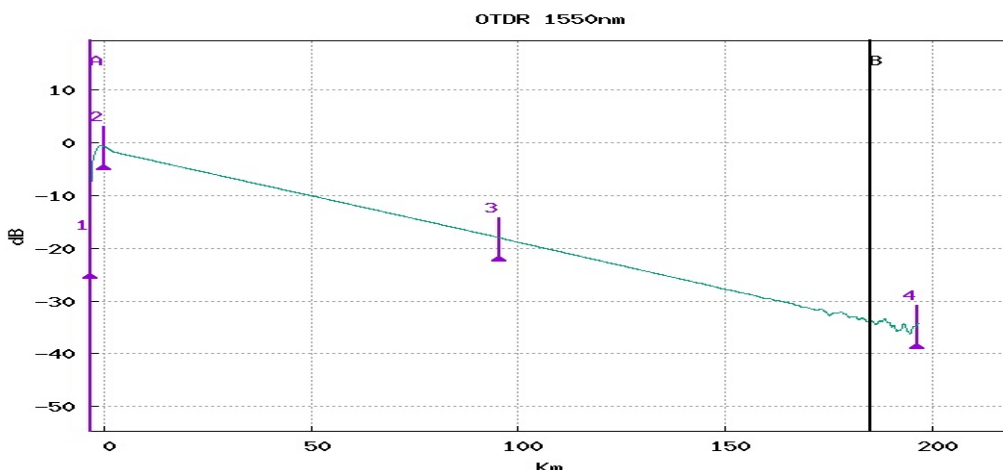

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.060	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.485			3.186	
3	95.411	0.173		0.174	95.411	17.286
4	196.131			0.175	100.720	35.086