



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 02 ENLACE 05  
**ID da Fibra/Número A :** FO 4  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 4  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:36 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	300ns	80km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.216 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	10.291	31.66	52.678	LADO A -> LADO B	0.195	3	

1/3  
-3.216


2/3  
0.000

3/3  
52.678 Km

**A : -3.181km 2.772 dB**  
**B : 52.198km -11.201 dB**

**A-B : 55.379km 0.252 dB/Km**

**13.973 dB**

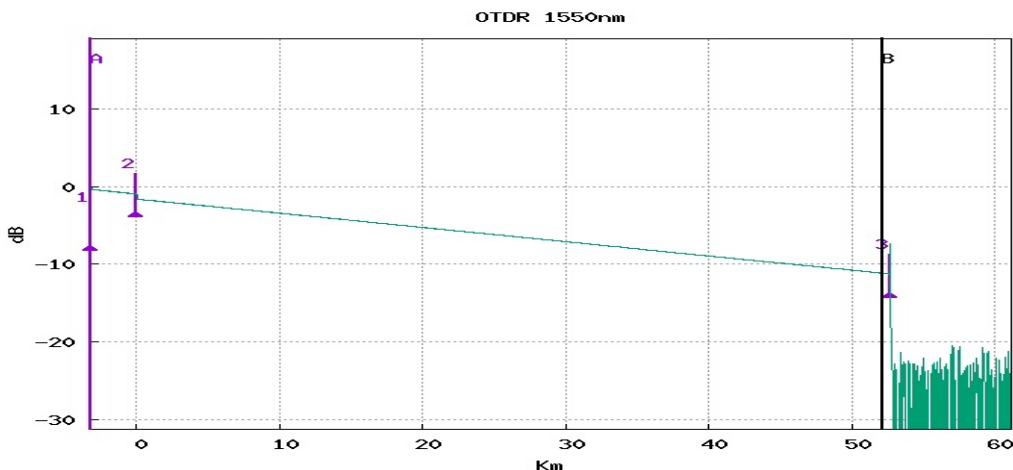

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.373	-50.74		0.000	0.000
2	0.000	0.632		0.190	3.216	
3	52.678		-49.09	0.183	52.678	10.291