



Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 04
HMN

Ident. Cabo B :

ID da Fibra/Número A : FO 2

ID da Fibra B : FO 2

Origem : LADO A

Extremidade : LADO B

ID da OS : SOBRESALENTE

ID do Técnico : KEITHER

Comentário : CABO HMN

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)


Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 18/11/2025 14:03 (UTC+0)


Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	20us	196km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarms	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
Resumo	3.186 km	Nenhuma				

Alarms	None					
--------	------	--	--	--	--	--

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarms
LADO A-LADO B-FO-0002.msor	1550	35.134	---	196.621	LADO A -> LADO B	0.179	4	



A : -3.181km -21.365 dB
B : 184.777km -33.261 dB
A-B : 187.957km 0.063 dB/Km
11.896 dB

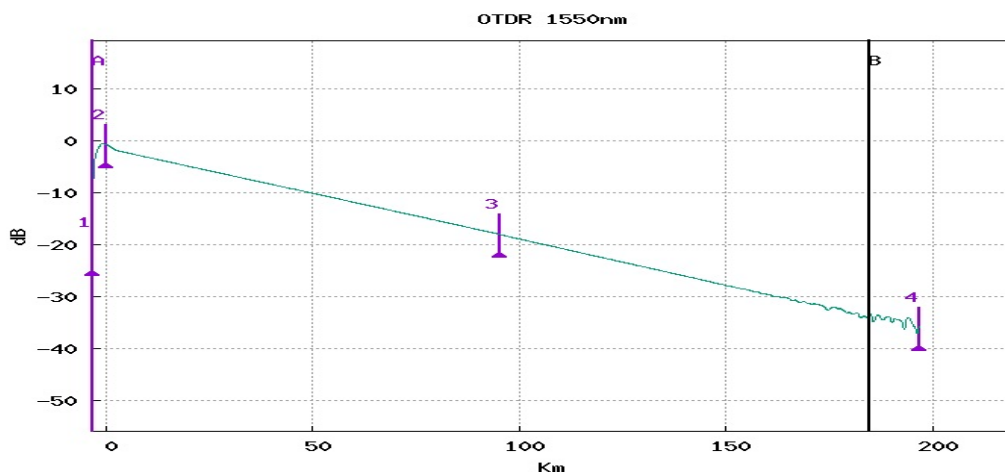

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.186	0.063	-101.36		0.000	0.000
2	0.000	0.481			3.186	
3	95.492	0.190		0.174	95.492	17.283
4	196.621			0.175	101.129	35.134