



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 02 ENLACE 04  
**ID da Fibra/Número A :** FO 2  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO ZTT


**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 20  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)      E138FB65 (S/N 84300)      Data de Calibração : 03/04/2023      Data : 17/11/2025 14:08 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	100ns	40km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.216 km	Nenhuma						
Resumo	Limites: None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0002.msor	1550	4.111	32.78	18.510	LADO A -> LADO B	0.222	3	



**A : -3.181km -0.311 dB**      **A-B : 21.397km 0.218 dB/Km**      **4.662 dB**  
**B : 18.216km -4.974 dB**

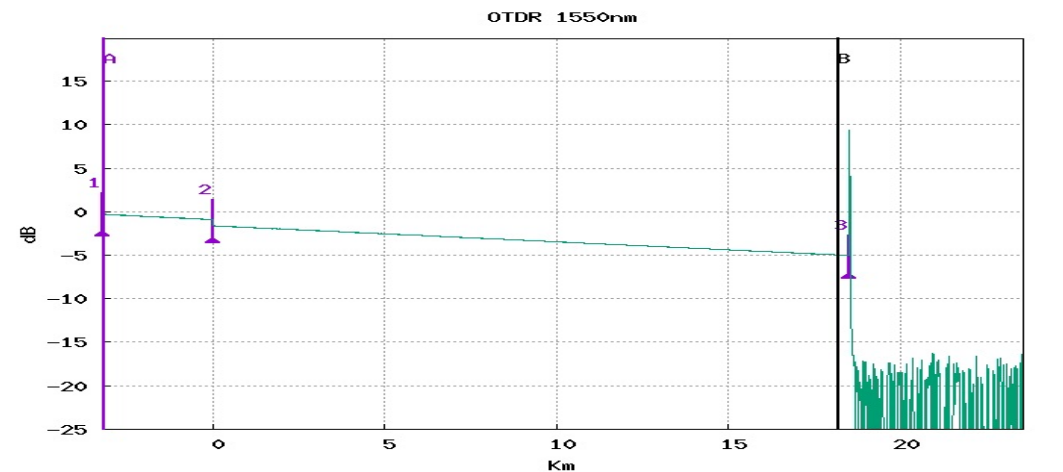

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.295	-50.53		0.000	0.000
2	0.000	0.706		0.192	3.216	
3	18.510		-32.19	0.184	18.510	4.111