



Ident. Cabo : DIO ALTA POTENCIA TEF - CDJ

ID da Fibra /Número : FO 28

Origem : TEFE

Extremidade : COARI

ID da OS : INFOVIA PAC

ID do Operador : SIMON

SmartOTDR (S/N 83019)

E138FB65 (S/N 83019)

Calibration date : 07/03/2023

Data : 16/01/2026 08:36 (UTC-3)

Setup

OTDR

EXPERT

Alarmes

Laser

1550nm

Pw

20us

Alcance

260km

Tempo de Aquisição

60.0s

IOR

1.46800(G652 G657)

Coef. de Dispersão

-81.0 dB

Limites

None

Resumo

Nome do Arquivo

TEFE x COARI_FO-028.msor

Laser nm

1550

Perda Total dB

36.260

Link ORL dB

30.88

Fim da Fibra Km

204.708

Direção

TEFE -> COARI

Perda Média dB/Km

0.177

Evento Alarmes

4

1/4



0.000

2/4



48.767

3/4



99.985

4/4




204.708 Km

A : 0.979km -2.350 dB

B : 208.466km -37.109 dB

A-B : 207.487km 0.168 dB/Km

34.760 dB

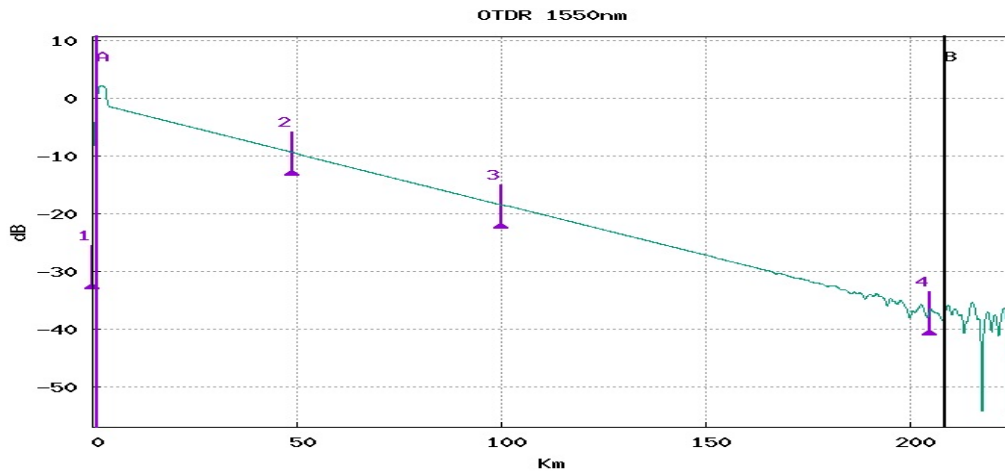

Evento	Distância	Perda	Reflect.	Declive	Secção	P. Total
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	0.000	~ 0.653	~ -35.55		0.000	0.000
2	48.767	0.091		0.177	0.049	8.636
3	99.985	-0.176		0.177	0.051	17.771
4	204.708			0.178	0.105	36.260