



Ident. Cabo A : INFOVIA 02 ENLACE 03
ID da Fibra/Número A : FO 2
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO ZTT

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 12
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 10:38 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	100ns	39km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.216 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0002.msor	1550	5.125	32.10	24.580	LADO A -> LADO B	0.209	3	

1/3
-3.216


2/3
0.000

3/3
24.580 Km

A : -3.181km -0.258 dB
B : 24.353km -5.948 dB

A-B : 27.534km 0.207 dB/Km

5.690 dB

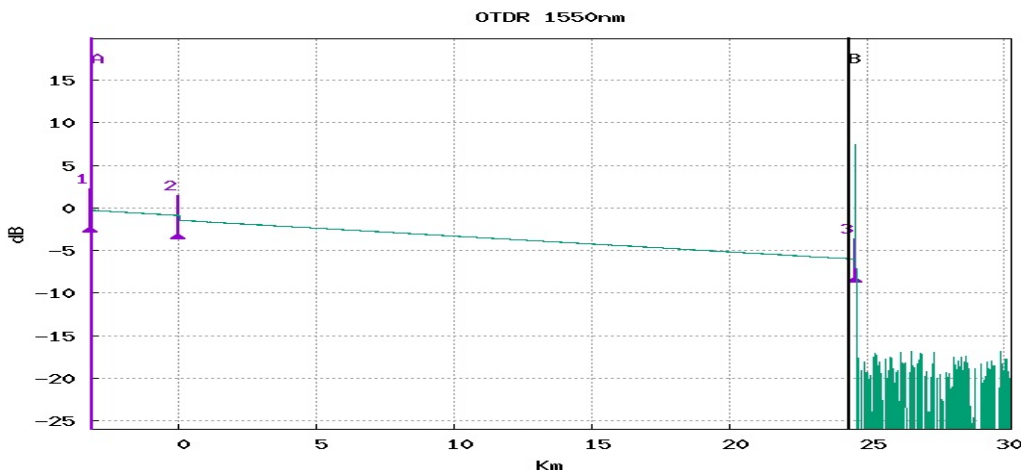

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.254	-50.43		0.000	0.000
2	0.000	0.569		0.192	3.216	
3	24.580		-34.08	0.185	24.580	5.125