



Ident. Cabo : DIO ALTA POTENCIA COA  
- TEF

ID da Fibra /Número : FO 25

Origem : COARI

Extremidade : TEFE

ID da OS : INFOVIA PAC

ID do Operador : SIMON

SmartOTDR (S/N 83019)

E138FB65 (S/N 83019)

Calibration date : 07/03/2023

Data : 13/01/2026 13:20 (UTC-3)

Setup

OTDR

EXPERT

Alarmes

Laser

1550nm

Pw

10us

Alcance

196km

Tempo de Aquisição

30.0s

IOR

1.46800(G652 G657)

Coef. de Dispersão

-81.0 dB

Limites

None

Resumo

Nome do Arquivo

COARI x TEFE\_FO-025.msor

Laser nm

1550

Perda Total dB

0.952

Link ORL dB

49.12

Fim da Fibra Km

1.225

Direção

COARI -> TEFE

Perda Média dB/Km

0.777

Evento Alarmes

5

1/4



-0.980

2/4



0.000

3/4



1.225

4/4




29.081 Km

A : -0.002km -0.232 dB

B : 29.244km -5.922 dB

A-B : 29.246km 0.195 dB/Km

**5.690 dB**

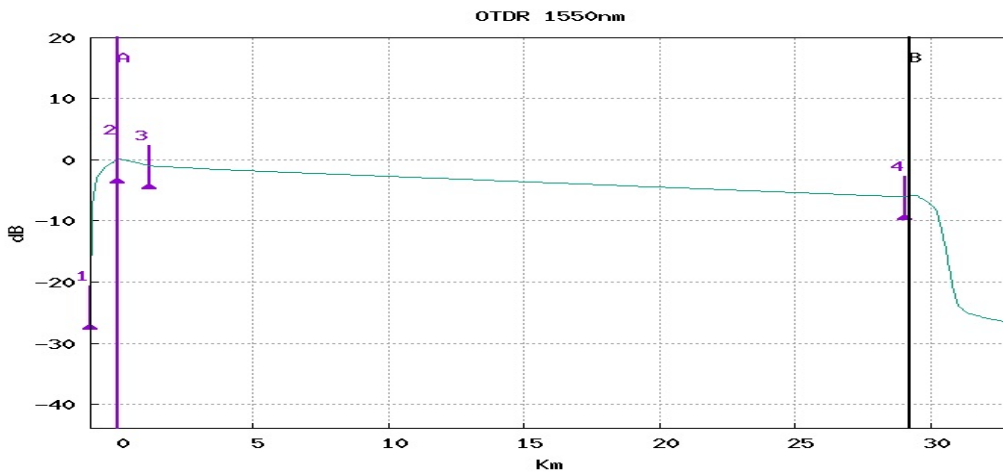

Evento	Distância	Perda	Reflect.	Declive	Secção	P. Total
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
ΦΦ	-0.980	0.832	~ -54.08		0.000	
1	-0.980	~	~ -54.08			
2	0.000		-54.08			
3	1.225	0.141			0.001	0.952
4	29.081		-49.55	0.177	0.028	