



Ident. Cabo A : INFOVIA 02 ENLACE 03
ID da Fibra/Número A : FO 3
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO ZTT

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 13
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 10:39 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	100ns	39km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.216 km	Nenhuma						
Resumo	Limites: None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0003.msor	1550	5.125	32.09	24.580	LADO A -> LADO B	0.209	3	

1/3
-3.216


2/3
0.000

3/3
24.580 Km

A : -3.181km -0.292 dB
B : 24.353km -5.976 dB

A-B : 27.534km 0.206 dB/Km

5.684 dB

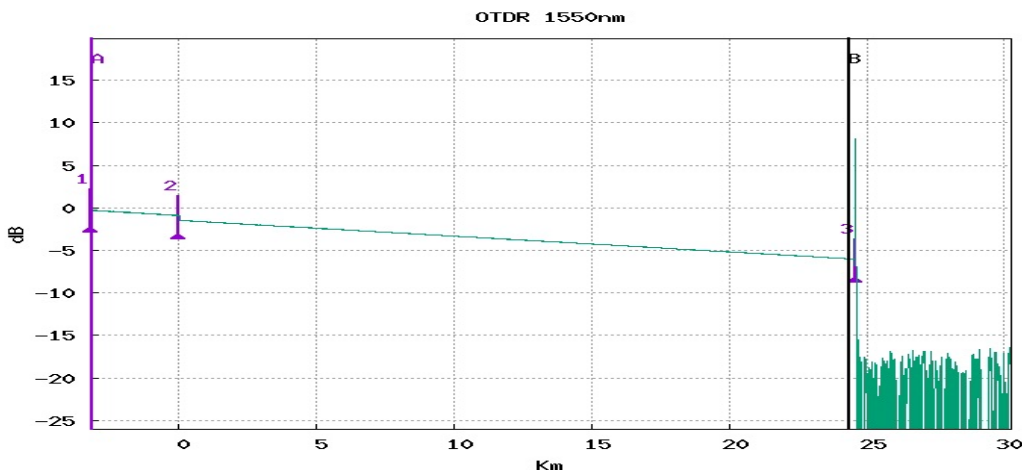

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.284	-50.47		0.000	0.000
2	0.000	0.570		0.191	3.216	
3	24.580		-32.82	0.185	24.580	5.125