



Ident. Cabo A : INFOVIA 02 ENLACE 05
ID da Fibra/Número A : FO 1
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 1
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 15:28 (UTC+0)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|
| Setup | | | | | | | | |
| OTDR | Laser | Pw | Alcance | Tempo de Aquisição | IOR | Coef. de Dispersão | | |
| EXPERT | 1550nm | 300ns | 80km | 30.0s | 1.46800(G652 G657) | -81.0 dB | | |
| Alarmes | Bobina de Lançamento | Bobina Recepção | | | | | | |
| | 3.216 km | Nenhuma | | | | | | |
| Resumo | Limites None | | | | | | | |
| Nome do Arquivo | Laser nm | Perda Total dB | Link ORL dB | Fim da Fibra Km | Direção | Perda Média dB/Km | Evento | Alarmes |
| LADO A-LADO B-FO-0001.msor | 1550 | 10.296 | 31.65 | 52.678 | LADO A -> LADO B | 0.195 | 3 | |

1/3
-3.216


2/3
0.000

3/3
52.678 Km

A : -3.181km 2.841 dB
B : 52.198km -11.163 dB

A-B : 55.379km 0.253 dB/Km

14.003 dB

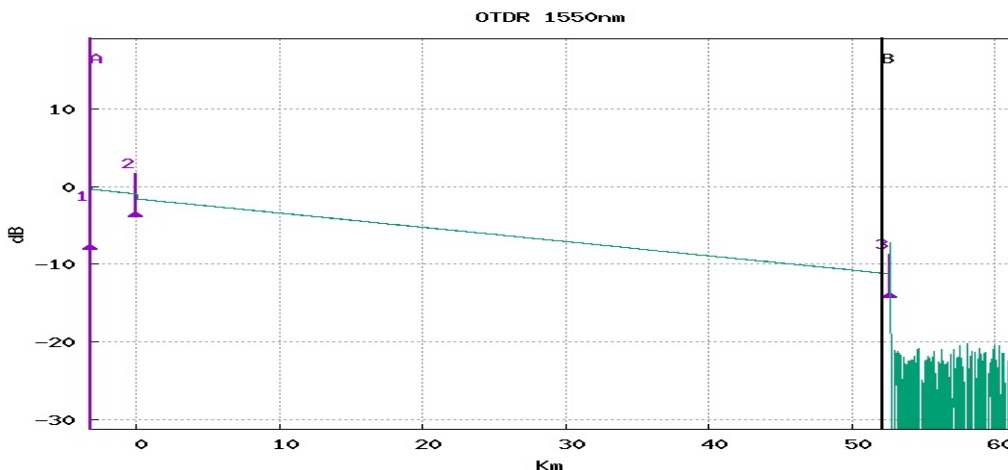

| Evento | Distância Km | Perda dB | Reflect. dB | Declive dB/km | Secção Km | P. Total dB |
|--------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | -3.216 | 0.340 | -50.53 | | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 0.634 | | 0.188 | 3.216 | |
| 3 | 52.678 | | -48.96 | 0.183 | 52.678 | 10.296 |