



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 03 ENLACE 08  
**ID da Fibra/Número A :** FO 3  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 3  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 18/11/2025 13:24 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	200ns	39km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.216 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0003.msor	1550	4.917	32.40	22.924	LADO A -> LADO B	0.214	3	

1/3  
-3.216


2/3  
0.000

3/3  
22.924 Km

**A : -3.181km 0.019 dB**  
**B : 22.755km -5.898 dB**

**A-B : 25.936km 0.228 dB/Km**

**5.918 dB**

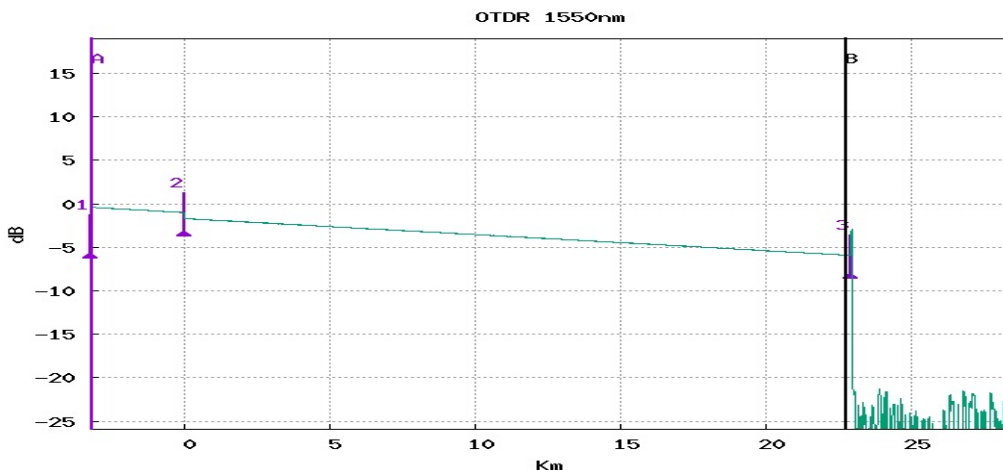

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.392	-50.45		0.000	0.000
2	0.000	0.685		0.190	3.216	
3	22.924		-53.09	0.185	22.924	4.917