



Ident. Cabo A : INFOVIA 03 ENLACE 08
ID da Fibra/Número A : FO 4
Origem : LADO A
ID da OS : SOBRESALENTE
Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
ID da Fibra B : FO 4
Extremidade : LADO B
ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 18/11/2025 13:26 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	200ns	39km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.216 km	Nenhuma				

Alarmes Limites None

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	4.914	32.39	22.929	LADO A -> LADO B	0.214	3	

1/3
-3.216


2/3
0.000

3/3
22.929 Km

A : -3.181km 0.040 dB
B : 22.755km -5.928 dB

A-B : 25.936km 0.230 dB/Km

5.968 dB

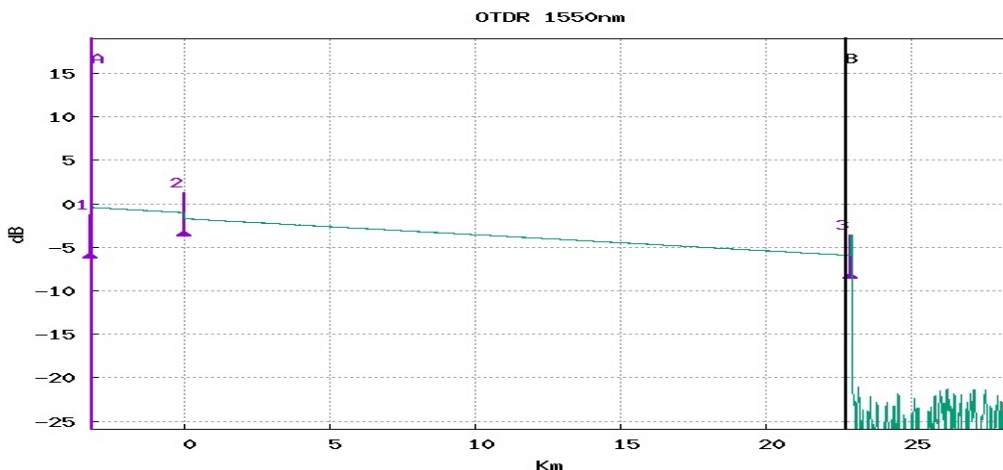

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.417	-50.36		0.000	0.000
2	0.000	0.682		0.190	3.216	
3	22.929		-55.03	0.185	22.929	4.914