



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 04 ENLACE 02  
**ID da Fibra/Número A :** FO 2  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO ZTT

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 3  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 14/11/2025 13:37 (UTC+0)

Setup								
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão		
EXPERT	1550nm	300ns	40km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB		
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção						
	3.227 km	Nenhuma						
Resumo	Limites None							
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0001.msor	1550	2.233	34.63	8.286	LADO A -> LADO B	0.269	3	

1/3  
-3.227


2/3  
0.000

3/3  
8.286 Km

**A : -3.181km 3.883 dB**  
**B : 8.092km -3.064 dB**

**A-B : 11.273km 0.616 dB/Km**

**6.947 dB**

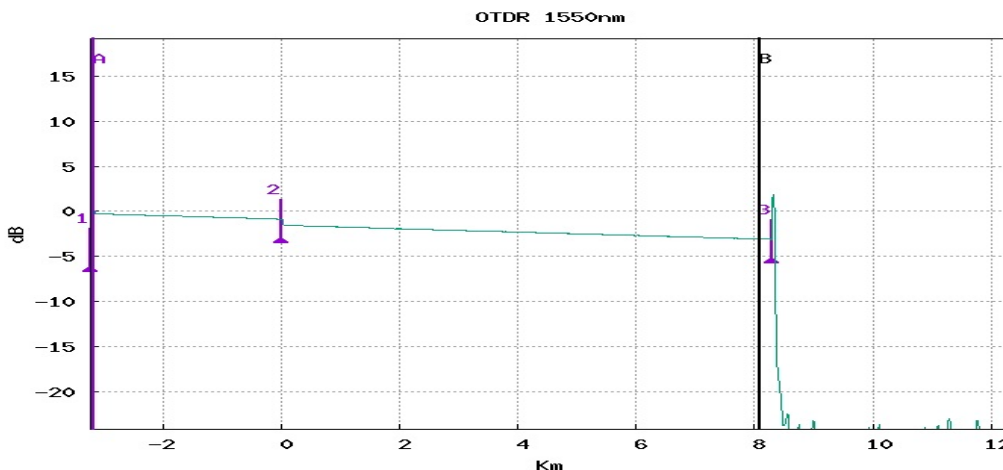

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.227	0.253	-47.83		0.000	0.000
2	0.000	0.675		0.191	3.227	
3	8.286		-46.67	0.188	8.286	2.233