



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 04 ENLACE 02  
**ID da Fibra/Número A :** FO 4  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO ZTT

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 6  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 14/11/2025 13:59 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	300ns	40km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.222 km	Nenhuma				

Alarmes Limites None

Resumo	Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
	LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	2.186	34.69	8.291	LADO A -> LADO B	0.264	3	

1/3  
-3.222


2/3  
0.000

3/3  
8.291 Km

**A : -3.181km 3.674 dB**  
**B : 8.092km -3.181 dB**

**A-B : 11.273km 0.608 dB/Km**

**6.855 dB**

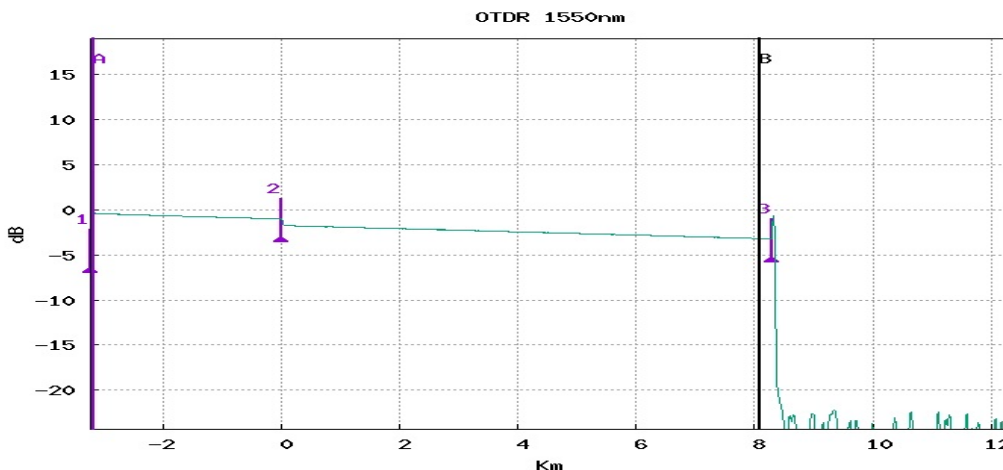

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.222	0.406	-48.33		0.000	0.000
2	0.000	0.701		0.192	3.222	
3	8.291		-52.62	0.179	8.291	2.186