



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 05 ENLACE 02  
**ID da Fibra/Número A :** FO 4  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO HMN


**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 4  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300) E138FB65 (S/N 84300) Data de Calibração : 03/04/2023 Data : 18/11/2025 12:36 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	10us	260km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarmes	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.431 km	Nenhuma				
Resumo	Limites None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	33.353	31.32	185.185	LADO A -> LADO B	0.180
						Evento Alarmes
						3



**A : -3.181km -20.953 dB**  
**B : 186.737km -33.556 dB**  
**A-B : 189.918km 0.066 dB/Km**  
**12.603 dB**

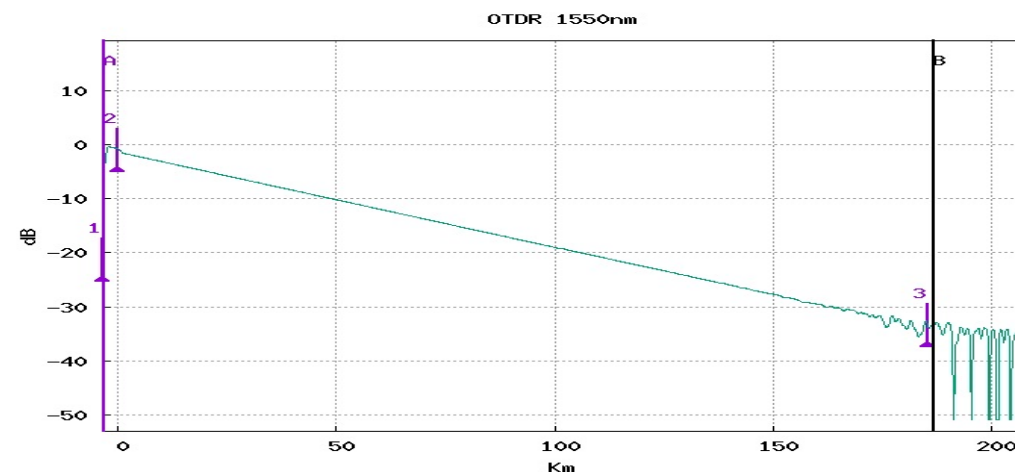

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.431	0.093	-104.37		0.000	0.000
2	0.000	0.632		0.179	3.431	
3	185.185			0.177	185.185	33.353