



Ident. Cabo A : INFOVIA 05 ENLACE 03
 HMN
 ID da Fibra/Número A : FO 4
 Origem : LADO A
 ID da OS : SOBRESALENTE
 Comentário : CABO HMN

Ident. Cabo B :
 ID da Fibra B : FO 4
 Extremidade : LADO B
 ID do Técnico : KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 18/11/2025 15:53 (UTC+0)

Setup						
OTDR	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
EXPERT	1550nm	200ns	40km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.216 km	Nenhuma				
Alarmes						
Resumo	Limites None					
Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km
LADO A-LADO B-FO-0004.msor	1550	5.975	31.93	29.918	LADO A -> LADO B	0.200
						Evento Alarmes
						3

1/3

 -3.216

2/3

 0.000


3/3

 29.918 Km

A : -3.181km 0.172 dB
 B : 29.632km -6.649 dB

A-B : 32.813km 0.208 dB/Km

6.822 dB

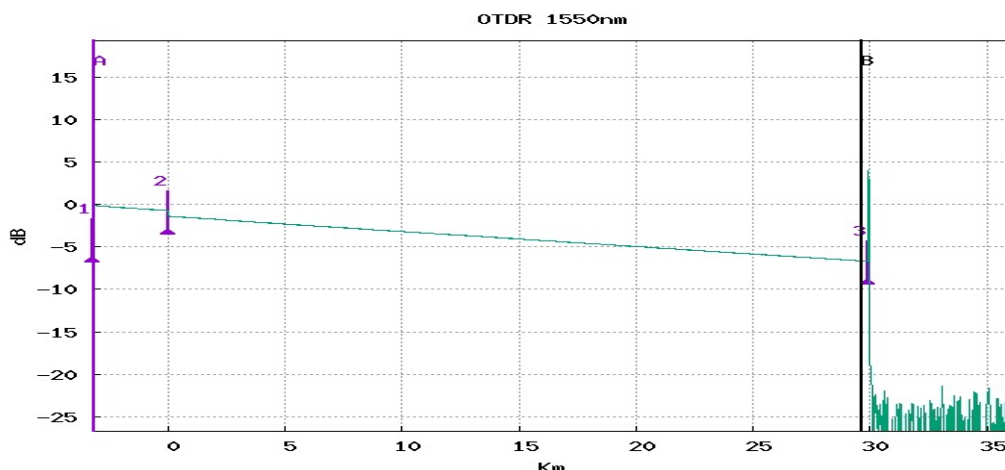

Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.129	-51.76		0.000	0.000
2	0.000	0.679		0.189	3.216	
3	29.918		-36.55	0.177	29.918	5.975